

GEÖLTE OBERFLÄCHEN

Sauerstoff-härtendes Öl auf pflanzlicher Basis (kurz „Oxi-Öl“) ist schon seit Jahrhunderten ein bewährtes Mittel, um Holz zu schützen. Unser Holzboden-Öl wird nicht nur oberflächlich aufgebracht wie bei UV-Ölen, sondern tief in die Holzfasern eingepoliert. Berg & Berg Böden behalten so ihre wunderbare Wärme und Ausstrahlung und sind ausgesprochen unempfindlich.

Übrigens: Alle geölten Berg & Berg Böden sind wohnbiologisch geprüft und tragen das Natureplus Gütesiegel.

DIE VORTEILE VON GEÖLTEM BERG & BERG PARKETT

Die angenehme Haptik des Holzes bleibt spürbar, da das Öl tief in den Boden eindringt.

Der natürliche Feuchtigkeitsausgleich des Bodens kann stattfinden und so ein gesundes Raumklima unterstützen.


Geölte Berg & Berg Böden sind antistatisch.

Unser Oxi-Öl härtet im Inneren des Holzes aus und imprägniert es so wirkungsvoll gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Geölte Berg & Berg Böden sind unempfindlich und ganz leicht zu pflegen.

Die Pflege mit FAXE Holzbodenseife reinigt und sorgt für neuen Schutz.

Unsere Böden lassen sich problemlos renovieren – sogar in Teilbereichen.

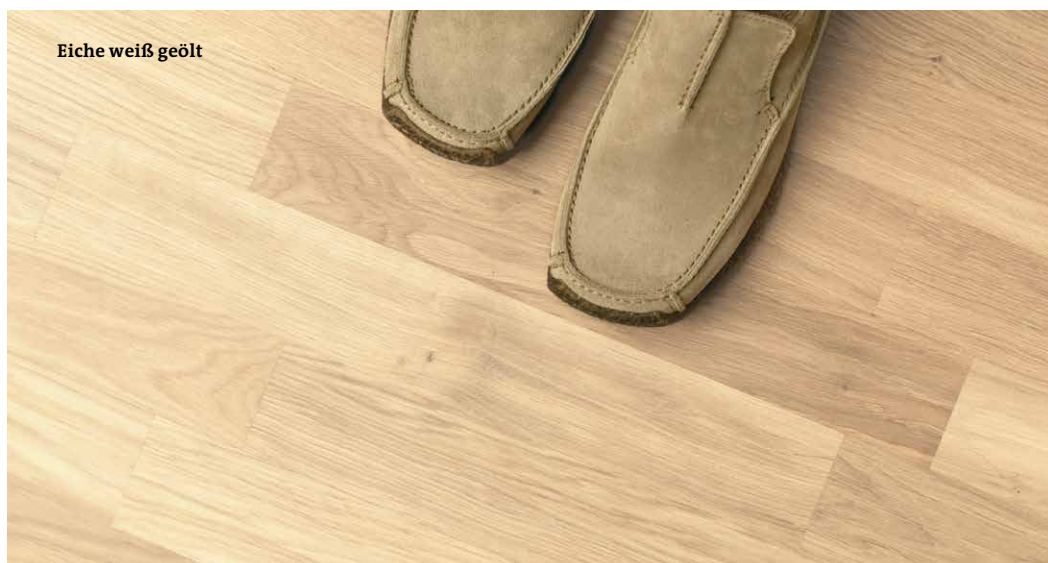

Reinigungs- und
Pflegeanweisung



The mark of
responsible forestry



No. 0209-0311-018-1
selected oiled products